



Mezőgazdasági pótkocsik **Stabil, formatervezett, masszív**

6000+

**Elégedett ügyfél
10 év alatt**

2

Termékcsalád

#1 Márka

Franciaországban



A felépítmény hátrafelé haladva szélesedik, a hátfal pedig jóval a magasítók fölé nyílik, **a billentés sohasem volt egyszerűbb!** Na de hogy marad stabil az utakon egy ilyen magas szerelvény?

A válasz a piacon egyedülállóan széles, hegesztett dupla U alváz!

FUTÓMŰVEK




ROCKER BEAM ROLLAND:

A két független féloldal kiváló stabilitást nyújt billentéskor és szállításkor is, mivel a kerekek állandóan érintkeznek a talajjal.



TANDEM VAGY TRIDEM:


Vizsgáztatható 40 km/h-ig, kompatibilis Roll-link tengelykormányzással.

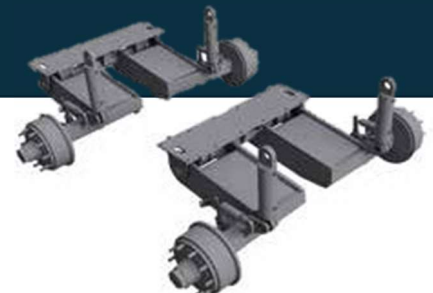

ROLLFAST 2 VAGY 3 TENGYEL:

Minden keréknek saját független hidraulikus csillapítása van ezzel az üzemanyag-fogyasztás és a talajtaposás is kevesebb. A háromtengelyes Rollfast is vizsgálható 40 km/h-ig, Roll.link kompatibilis.

ROLLFARM pótkocsik

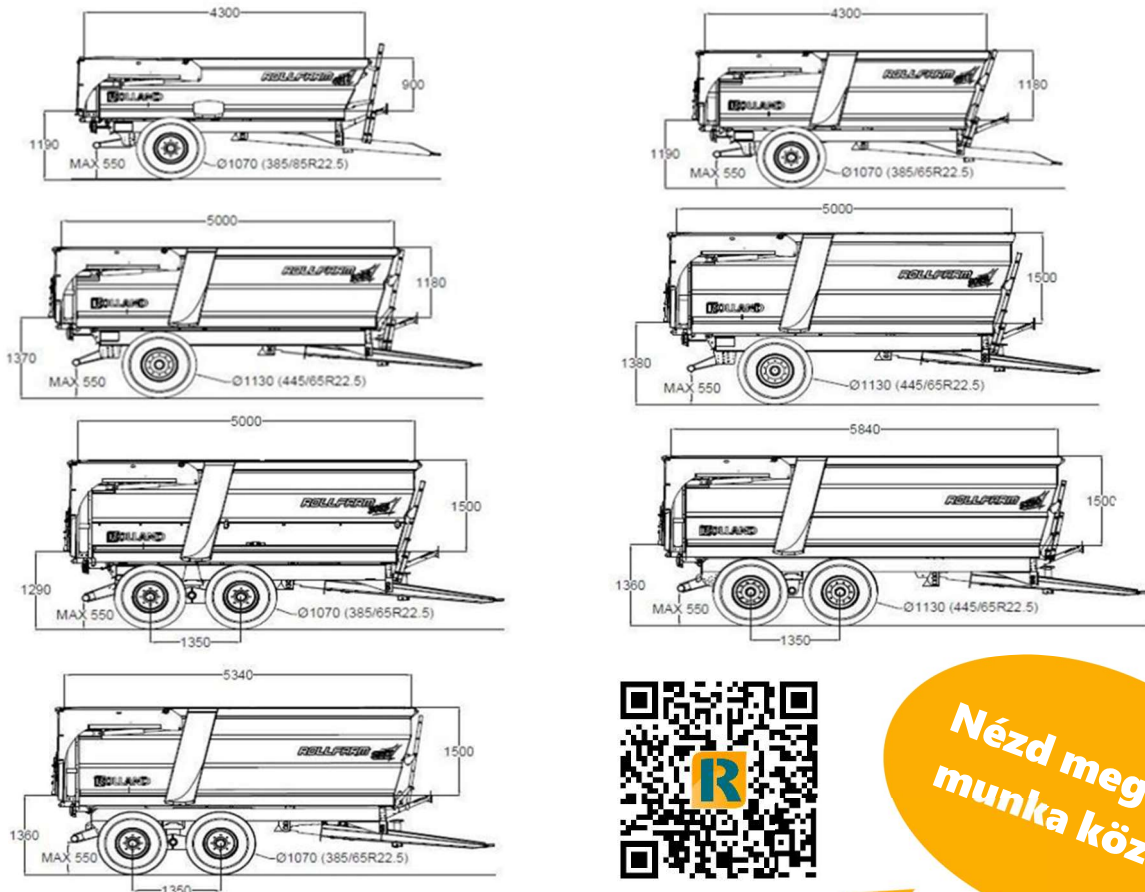

Nézd meg őket
munka közben

	ROLLFARM 4317	ROLLFARM 4317	ROLLFARM 5023	ROLLFARM 5023	ROLLFARM 5025	ROLLFARM 5025	ROLLFARM 5025 R-Series
Falmagasság (m)	0,9	1,18	1,18	1,5	1,18	1,5	1,5
Terhelhetőség (t)	7,5	7,4	10,6	10,5	12	11,9	11,3
Saját tömeg (t)	2,5	2,6	3,7	3,8	4	4,1	4,7
Hosszúság (m)	4,30	4,30	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Szélesség (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
HLE acél lemezvastagság (Fenék/oldal) (mm)	4/3	4/3	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4
Térfogat (alap/ 70 cm magasítókkal) (m³)	9 / 17	9 / 17	14 / 23	17 / 25	14 / 23	17 / 25	17 / 25
Plexi ablak 70x30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Surrantó a hátfalon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Futómű	egy tengely	egy tengely	egy tengely	egy tengely	egy tengely	Rocker	Rocker
Nyomtáv (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Tengelytávolság (mm)	-	-	-	-	1350	1350	1350
Állítható vonórúd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mechanikus talpaló	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidraulikus talpaló, manuális pumpa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sárvédő gumilapok	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kerekek	385/65R22.5 Újrafutózott (15R22.5)		445/65R22.5 Újrafutózott (18R22.5)		385/65R22.5 Újrafutózott (15R22.5)		550/60x22,5
Aláfutásgátló	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ROLLFARM 5327	ROLLFARM 5327	ROLLFARM 5327 R Series	ROLLFARM 5830	ROLLFARM 5830
Falmagasság (m)	1,18	1,50	1,50	1,18	1,50
Terhelhetőség (t)	14		14	13,2	
Saját tömeg (t)	5		5	5,8	
Hosszúság (m)	5,30		5,30	5,80	
Szélesség (m)	2,30		2,30	2,30	
HLE acél lemezvastagság (Fenék/oldal) (mm)	5/4		5/4	5/4	
Térfogat (alap/ 70 cm magasítókkal) (m³)	14,5/27	18/27	18/27	16/30	20/30
Plexi ablak 70x30	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Surrantó a hátfalon	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Futómű	Rolland balanced		Rolland Balanced	Rolland Balanced	
Nyomtáv (mm)	2000		2000	2000	
Tengelytávolság (mm)	1350		1350	1350	
Mechanikus talpaló	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hidraulikus talpaló, manuális pumpa	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kerekek	385/65R22.5 újrafutózott (15R22.5)		550/60x22,5	445/65R22,5 újrafutózott (18R22,5)	
Világítás	Izzó		LED	Izzó	
Sárvédő gumilapok	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Billentés stabilizátor	Std		Std	Std	
Aláfutásgátló	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Az R-szériás modellek felszereltebbek a többinél, illetve bizonyos extrák csak ezekre elérhetők. Érdeklődjön telefonon, vagy email-ben!

Választható felszereltség

Rugózott vonórúd hegesztett vonószemmel
LED világítás
Sárga villogó
Billentés stabilizátor
Szinkronizált billentés és ajtónyitás
32 cm Alu magasítók plexi ablakkal
32 cm Alu magasítók perforált első panellel
70 cm Alu magasítók perforált első panellel
70 cm Alu magasítók plexivel + perforált első panellel
Kétszárnyú ajtó (hidraulikusan nyílik felfelé is)
Hatdugattyús billentő szivattyú
Balanced futómű
Talajkormányzott B-tengelyű Balanced futómű

Választható kerek

Típus	Terhelés/kerek 40km/h - Nyomás
385/65R22,5 újrafutózott (15R22,5)	4500kg - 8 bar
385/65R22,5 új	4500kg - 8 bar
445/65R22,5 újrafutózott (18R22,5)	5637kg - 8,5 bar
445/65R22,5 új	6440kg - 8,5 bar
550/60X22.5 Alliance A328	5300kg - 3 bar
560/60R22.5 BKT	5735kg - 4 bar
560/60R22.5 AL A885	6800kg - 4 bar

