Trágyaszórók

Praktikus, precíz, pontos

2650
értékesített trágyaszóró 2014 óta

Térfogat
6-35 m³

3
Termékcsalád

16
Modell

Szórókeretek

TCE röpítőtányéros

Ez a berendezés pontos kijuttatásáról, széles, esernyő alakú szórásképéről ismert. Jól szabályozhatók vele a dózisok, ezért precíziós gazdálkodáshoz első osztályú választás. Alkalmas mészizap, vagy komposzt szórására is.

ESP vertikális

A keret dőlésszöge biztosítja az optimális szórásszélességet és a hatékony kijuttatást.
A robusztus törőhengereken semmi nem akad meg, így nem kell aggódnia a trágya minősége miatt.

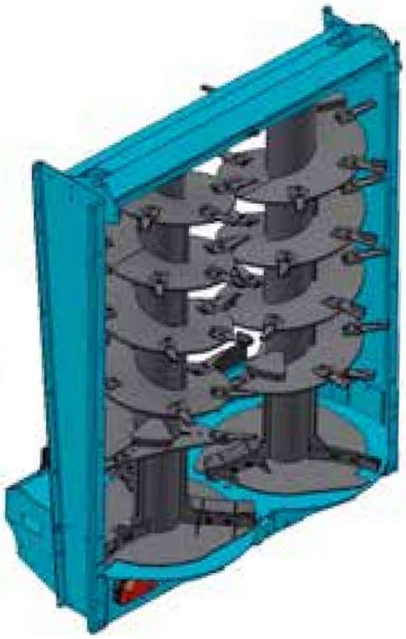

MONITOROK

6 KÜLÖNBÖZŐ MEGOLDÁS, 4 BEÉPÍTETT MÉRLEG

Modell	First	Master	Térfogat Rollcontrol	Access-Cible Rollcontrol	MAVIC Access-Cible* Rollcontrol	Dynamic Rollcontrol
ROLLFORCE-COMPACT	X	X				
ROLLFORCE	X	X	X	X	X	X
ROLLFORCE-ECO						X
ROLLMAX	X	X				X
HANGJELZÉS HA ÁLLÓ HELYBEN FOROGNAK HENGEREK	X	X	X	X	X	X
KOMPAKT, TARTÓS ÉS 100% VÍZÁLLÓ MONITOR	X	X	X	X	X	X
ARÁNYOS LÁNCSEBESSÉG ÁLLÍTÁS	X	X	X	X	X	X
GYORSGOMB A SEBESSÉG MEGDUPLÁZÁSÁRA A SZÓRÁS VÉGÉN	X	X				
LÁNCSEBESSÉG KIJELZÉSE (m/min vagy %)	X	X	X	X	X	X
LESZÓRT TERÜLET MÉRÉSE (teljes vagy részterület)		X	X	X	X	X
NYOMÁSCSÖKKENTŐ SZELEP *mely túlrakodáskor lép működésbe*		X	X	X	X	X
A LÁNC AUTOMATIKUS LEÁLLÍTÁSA ha a hengerek nem forognak		X	X	X	X	X
HIDRAULIKUS FUNKCIÓK SZÁMA		4	4	4	4	5
BEÉPÍTETT MÉRLEG: FOLYAMATOS SÚLYKIJELZÉS			X	X	X	X
KAMERA KEZELÉS			X	X	X	X
DÓZIS ASSZISZTENS			X	X	X	X
DÓZIS SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPJA			*Sűrűség*	*Sűrűség*	*Sűrűség+nyomaték*	*Tényleges súly*
ÖNÁLLÓ MÓD *megadott dózis alapján*				*Lehordólánc és zsalu automatikus szabályozása*	*Lánc és zsalu automatikus szabályozása nyomaték érzékelő alapján*	*Állandó dinamikus súlymérés alapján automatkus láncsebesség állítás*
ÁLLANDÓ DINAMIKUS SÚLYMÉRÉS						X
DINAMIKUS SÚLYSZABÁLYOZÁS						X
ISOBUS						X
PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSBAN ALKALMAZHATÓ *kijuttatási térkép alapján*						X

FUTÓMŰVEK

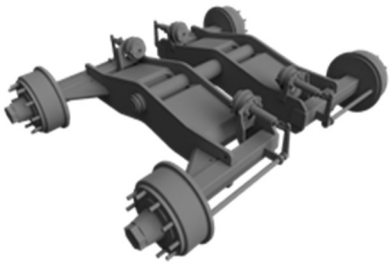

ROCKER BEAM ROLLAND:

A két független féloldal kiváló stabilitást nyújt billentéskor és szállításkor is, mivel a kerekek állandóan érintkeznek a talajjal.

TANDEM / TRIDEM:

Vizsgáztatható 40 km/h-ig, kompatibilis a Roll-link tengely-kormányzással.

ROLLFAST 2 VAGY 3 TENGELY:

Minden keréknek saját független hidraulikus csillapítása van ezzel az üzemanyag-fogyasztás és a talajtaposás is kevesebb. A háromtengelyes Rollfast is vizsgáztatható 40 km/h-ig, Roll-link kompatibilis.

Rollforce Eco-Spreader

Fókuszban a környezetvédelem

Az Eco-spreading logó a Rollforce trágyaszórókon a **pontosság és az egységes szóráskép garanciája.**

Az Eco-spreading egy független szervezet, mely az agrárium környezetbaráttá tételével, azon belül a szervestrágya kijuttatás hatékonyságának növelésével foglalkozik.

INRAE TESZTPADON MINŐSÍTETT

RÖPÍTŐTÁNYÉROS SZÓRÓBERENDEZÉS + FOLYAMATOS DINAMIKUS SÚLYMÉRÉS + ALACSONY KERÉKNYOMÁS =

		Eco-spreading előírás	Jelenlegi előírás (EN 13080)
DÓZIS SZABÁLYOZÁS	*Állandó sebességnél*	*+/- 15%*	*Nincs előírás*
	Változó sebességnél	*+/- 15%*	*Nincs előírás*
EGYENLETES SZÓRÁSKÉP	*Variációs együttható*	*≤ 20%*	*≤ 30%*
SZÓRÁS SZÉLESSÉGE	*Állandó sebességnél*	*≥ 70%*	*≥ 35%*
	Változó sebességnél	*≥ 50%*	*Nincs előírás*

Rollforce-Compact

GAZDASÁGOS TELJESÍTMÉNY, KÉNYELMES RAKODÁS

RFC 3706

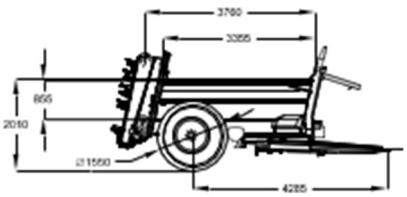

RFC 4508

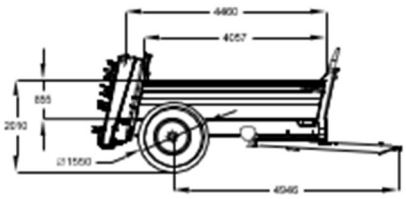

RFC 4510

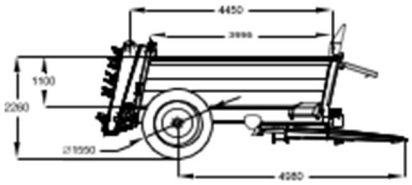

RFC 5012

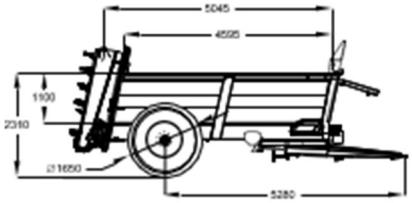

Rugózott vonórúd
Duplacsuklós kardán nyírócsavarral
Duplacsuklós kardán nyomaték kioldóval
Zsalujelző
Zsinórvágók (szóráshatárolóval nem kompatibilis)
Fa magasítók 180x60mm
120HP hajtás
Hidraulikus lámpavédők
Fordulatszámláló (lehordótengelyhez)
Független hidraulika-rendszer

	ROLLFORCE COMPACT 3706	ROLLFORCE COMPACT 4508	ROLLFORCE COMPACT 4510	ROLLFORCE COMPACT 5012
Terhelhetőség (t)	5,5	7	9	10
Saját tömeg (t)	3,4	3,6	3,8	4,8
Hosszúság (m)	3,7	4,5	4,5	5
Belső szélesség (alsó/felső) (m)	1,46/1,68	1,46/1,68	1,46/1,68	1,46/1,68
Perforált homlokfal	Standard	Standard	Standard	Standard
Rakodási magasság alap kerekekkel	2,01	2,01	2,28	2,31
Térfogat zsaluval (m3)	6	8	10	12
Manuális láncfeszesség állítás	Standard			Standard
Manuális láncsebesség állítás	Standard			Standard
Kardán nyírócsavarral	Standard			Standard
Fékek	350x60			400x80
Kerekek	18,4/30			18,4/34
Nyomtáv (mm)	2100			2200
Állítható vonórúd	Standard			Standard

Választható kerekek:

Típus	Kerekenkénti terhelés (40 km/h)
18 4/30 A324 Alliance	4260 kg - 3,2 bar
18 4/34 A324 Alliance	4380 kg - 3bar
23 1/26 Alliance	5250 kg - 2,8 bar
620/75R26 Alliance 172A	6540 kg - 3,8 bar
460/85R34 Alliance	4950 kg - 3,3 bar