



ROLLVAN Állatszállítók

Kényelem, biztonság, egyszerűség

1900
értékesített
Rollvan 2016
óta

4,7-8,5 m
hosszúság

6
Modell





Hidraulikus leeresztés- Rolland találmány


1996 óta alapfelszereltsége állatszállítóinknak. Az állatok kényelmét és biztonságát szolgálja csakúgy, mint a zaj- és csúszásmentes műgyanta padló és a hidraulikus csillapítású futómű.



Bátran felegyenesedhet, hiszen a belmagasság 2,1 méter



Az ajtók beakaszthatók 90, 135 és 170 fokban

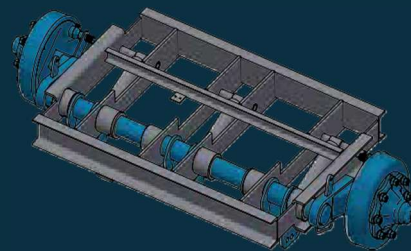

RANCH

Közúton történő szállításkor a kapuk a hátfal mögé hajthatók.



SWIFT

A kapuk sínek segítségével az oldalfalakra csúsztathatók szállításkor, a megengedett szélességet ezzel meg nem haladva.



SIMPLE



COUNTRY




SALOON



METRO



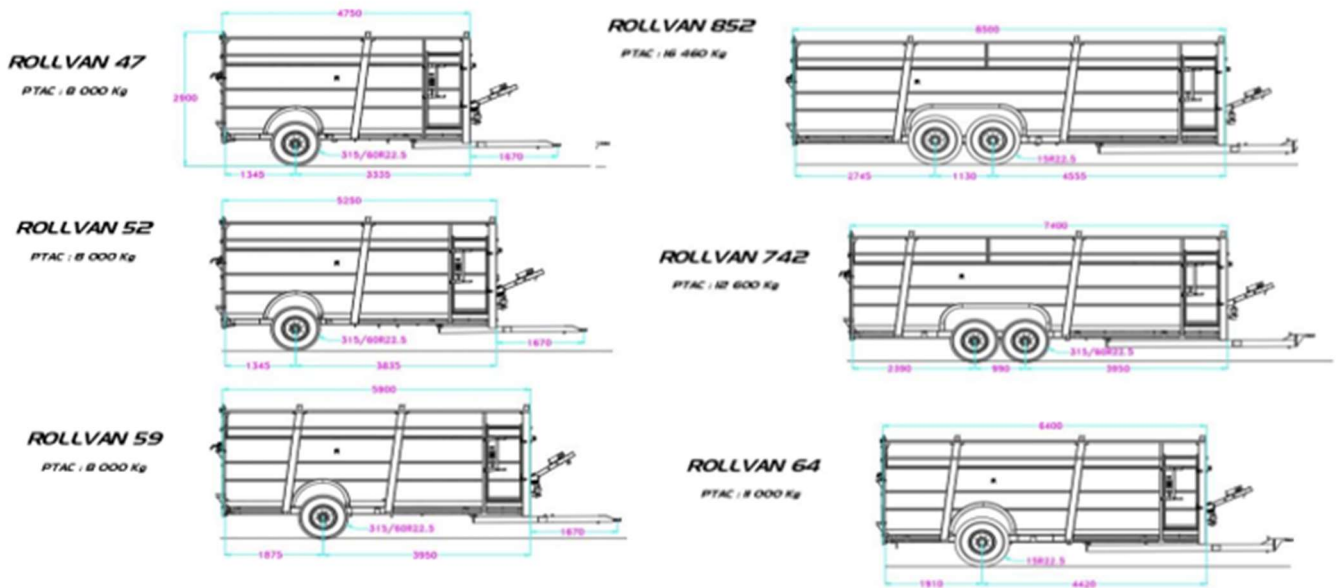

Modell	Hosszúság	Szélesség	Tengely x mm	Fékek	KG kapacitás
ROLLVAN 47	4,70	2,30	1 x 90	400 x 80	6 500
ROLLVAN 52	5,20	2,30	1 x 90	400 x 80	7 500*
ROLLVAN 59	5,90	2,30	1 x 90	400 x 80	7 800*
ROLLVAN 64	6,40	2,30	1 x 90	400 x 80	11 000*
ROLLVAN 74	7,40	2,30	2 x 90	400 x 80	12 620*
ROLLVAN 85	8,50	2,30	2 x 90	400 x 80	16 460*

*Irányadó adat, a valós érték a felszereltségtől függően eltérhet

Egyéb választható felszerelés



Ponyva



Pótkeréktartó



Kivezetett zsírzópontok



Leeresztő csap




Hidraulikus talpaló



Felső féklámpa




Gumi lökhárító



Szerszámtartó

	ROLLVAN 47	ROLLVAN 52	ROLLVAN 59	ROLLVAN 64	ROLLVAN 74	ROLLVAN 85
Becsült férőhely (szarvasmarha)	7/8	8/9	10/11	12/13	14/15	17/18
Saját tömeg (t) (felszereltség miatt eltérhet)	2,5	2,6	3,2	3,6	4	4,6
Hosszúság (m)	4,7	5,2	5,9	6,4	7,4	8,5
Szélesség (m)	2,3					
Falmagasság (m)	1,5					
HLE acél fal és fenéklemez vastagsága (mm)	3 / 4					
Csúszásmentes műgyanta padlózat	Standard					
Tengelyek	1x90			2x90		
Fékek (hidraulikus)	400x80					
Nyomtáv (mm)	2140					
Tengelytávolság (mm)	X			990	1130	
Praktikus zsírzópontok	Standard					
Első kisajtó és hátsó kétszárnyú ajtó, kicsapódásgátló	Standard					
Vonószem	Fix			Állítható		
Talpaló	Manuális			Hidraulikus		
LED világítás, szélességjelző	Standard					
Kerekek	315/60R22,5 újrafutózott			385/65R22,5 ú.f.	315/60R22,5 ú.f.	385/65R22,5 ú.f.

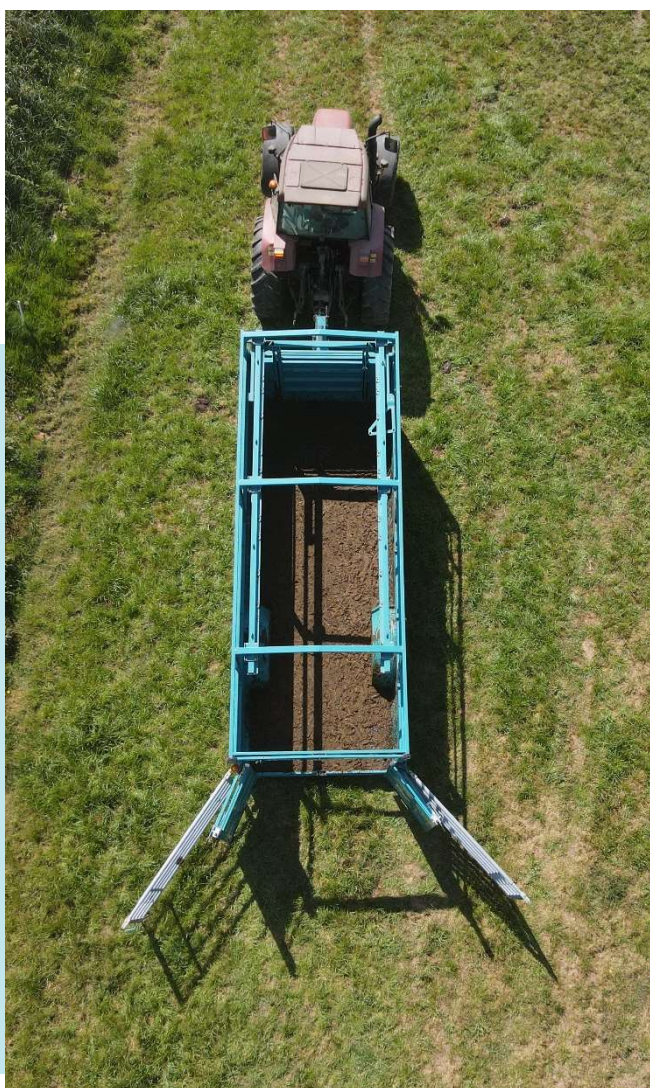

Kapuk és elválasztók

SIMPLE egyszerű belső elválasztó
COUNTRY egykapus csúsztatható belső elválasztó
SALOON kétkapus csúsztatható belső elválasztó
METRO csúszókapus csúsztatható belső elválasztó
RANCH külső kapuk Teleszkópos, 2,4-4 méter
SWIFT külső kapuk Síneken oldalfalakra csúsztatható

Választható kerekek

Típus	Terhelés kerekenként (40km/h) - Nyomás
385/65R22,5 új (15R22,5)	4500kg - 8 bar
355/50R22,5 újrafutózott	3950kg - 9 bar
385/55R19,5 új	4640kg - 8,5 bar
445/45R19,5 új	5175kg - 8,5 bar

Egyéb opciók

Pótkeréktartó
Sárga villogó
Tetőkeret ponyvához
Ponyva
Alomleeresztő csap
Gumi lökhárító
Hidraulikus talpaló, kézi pumpa
Kivezetett zsírzópontok a tengelyen
Légfék