




Gépek az építőiparnak

Kemény munkára tervezve

Trélerek



Pótkocsik




Konténer emelők


Trélerek




32 Tonna
Össztömegig

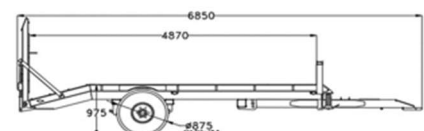


PE 60

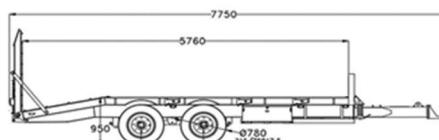

PE 90

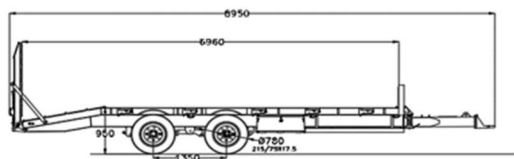


PE 150

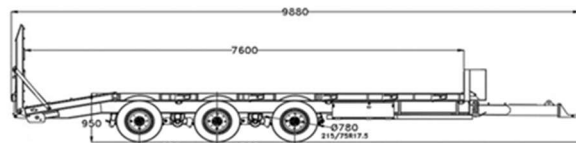


PE 220

PE 320

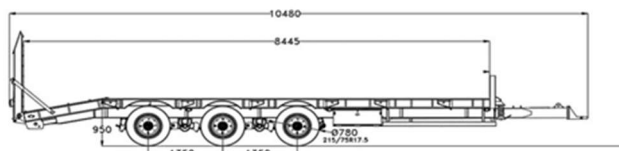

PE 320L

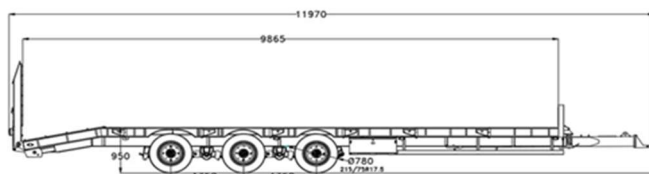



Tárolókeret, rugóval csillapított vonórúd és állítható vonószem-mindenre gondoltunk, hogy önnek már ne kelljen.

A plató oldalára szerelt szélesítőkkel a szállítmányhoz igazíthatja a tréler méreteit.



A rámpák felhajtását rugó vagy hidraulika segíti (Háromtengelyes modelleken alapfelszereltség)



	PE 60	PE 90	PE 150	PE 220	PE 320	PE 320 40km/h	PE 320L
Terhelhetőség (t)	6	9,2	15	22	25,5	25,5	24,5
Saját tömeg(t)	2	2,8	4	5	6,5	6,5	7,5
Vízszintes plató hossza (m)	3,84	4,26	5,45	6,05	6,96	6,96	8,45
Ferde plató hossza (m)	1,03	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Szélesség (m)	2,14	2,14	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Tengelyek (mm)	1 x 70	2 x 70	2 x 90	3 x 90	3 x 100	3 x 127	3 x 100
Platólemez	Acél	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa
Nyomtáv (mm)	1700	1900	2000	2000	2000	2000	2000
Tengelytáv (mm)	X	1100	1350	1350	1350	1350	1350
Rugóval csillapított vonórúd	Standard						
Vonószerem	Fix	Állítható					
Hidraulikus talpaló, manuális pumpa	Standard						
Sárga villogó aljzat	Standard						
Futómű	Egy tengely	Tandem		Tridem	Tridem, talajkormányzott C tengely		
Fékek méretei (mm)	300x60	300x60	300x90	300x90		300x200	300x90
Fékek	Hidraulikus	Hidraulikus		Hidraulikus		Pneumatikus	Hidraulikus
Kerekek	400/60x15,5	215/75R17,5		215/75R17,5		235/75R17,5	215/75R17,5
Rámpa	Rugós, kézi felhajtás			Hidraulikus felhajtás			
Hátsó LED világítás	Standard						

Választható felszereltség

Légfék
Vegyesfék
Talajkormányzott C tengely
Hátsó talpalók
Hidraulikus rámpa
Elülső tárolókeret
Hidraulikus rámpa szélesítő
Sárga villogó
K80 vonófej
235/75x17,5 kerekek
215/75 R17,5 pótkerék 1 db
235/75 R17,5 pótkerék 1 db

